

**HIKVISION®**



DS-PWA64-L-WE/WB  
DS-PWA96-M-WE/WB  
DS-PWA96-M2-WE/WB  
DS-PWA96-M2H-WE/WB

**A VEZETÉK NÉLKÜLI  
BEHATOLÁSJELZŐ  
RENDSZEREK  
ÚJ GENERÁCIÓJA  
EGYSZERŰSÉG AZ INNOVÁCIÓ RÉVÉN**

# Intelligens biztonsági ellenőrzés karnyújtásnyira

Az AX Pro panelek a vezeték nélküli riasztórendszer központi vezérlő szerepét látják el. Az összes beltéri és kültéri behatolásjelző, valamint a sokoldalú perifériák, beleértve a szirénákat, jelismételőket, reléket, vezeték nélküli módon csatlakoznak az AX Pro központhoz (kivéve hibrid központ esetén), annak érdekében, hogy értesítsék a felhasználót, ha riasztási esemény történik.



Az AX PRO-val az irányítás az Ön kezében van. A teljes riasztórendszert egyszerűen menedzselheti a HikConnect-en és a Hik-ProConnect mobilalkalmazáson keresztül.



TCP/IP



Wi-Fi



GPRS



3G/4G

## Alkalmazási területek



Otthon




Iroda



Üzlet

## Főbb tulajdonságok

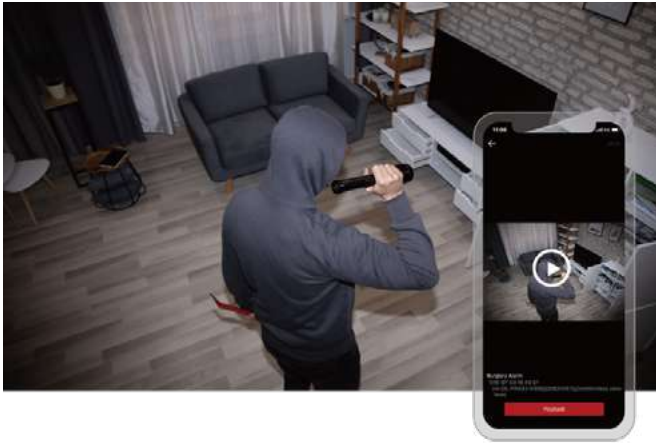


### Videó ellenőrzés

A videó ellenőrzés funkció segítségével a felhasználóknak egy 7 másodperces videót lehet elküldeni GIF formátumban a Hik-Connect szolgáltatáson keresztül, hogy ellenőrizhessék a területet, ha riasztás történik.




### Távvezérlés Hik-Connect-en keresztül a felhasználók számára

A Hik-Connect segítségével a felhasználók távolról kezelhetik és menedzselhetik riasztórendszerüket. A kényelmes, felhasználóbarát felület pedig megkönnyíti annak használatát.

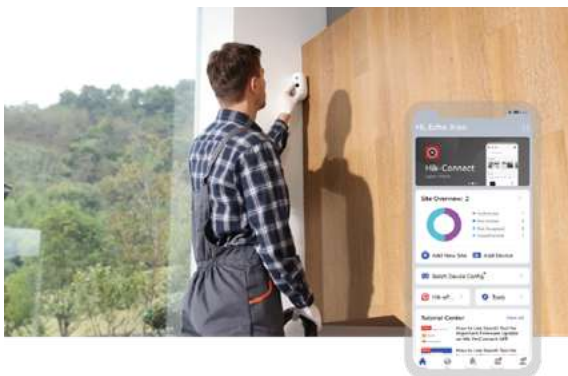

### Hik-ProConnect szolgáltatás a telepítők részére az ügyfél elégedettség növelése érdekében

A Hik-ProConnect 24/7 felhőszolgáltatás segítségével csökkenthető a telepítők reakcióideje, ezáltal növelhető a riasztórendszer hatékonysága, és elkerülhetőek a szükséges karbantartások elmaradásának következményei.

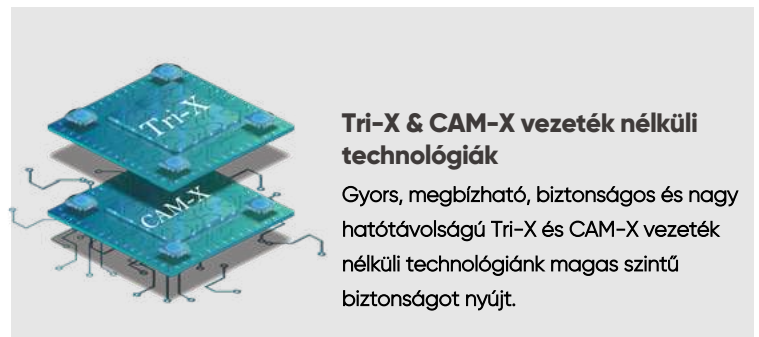

### Tri-X & CAM-X vezeték nélküli technológiák

Gyors, megbízható, biztonságos és nagy hatótávolságú Tri-X és CAM-X vezeték nélküli technológiánk magas szintű biztonságot nyújt.



### Megbízható kommunikáció

Az AX Pro négy kommunikációs módot támogat: LAN, Wi-Fi és két SIM-kártyahely a riasztások és képek stabil és pontos átvitelének biztosítása érdekében.





### Intelligens és egyszerű riasztási megoldás távfelügyeletek számára

A távfelügyeleti (ARC) integrációhoz használt szabványos SIA/CID protokoll mellett az AXPro szupergyors és könnyen kezelhető integrációs lehetőséget biztosít a Hikvision szoftveres környezetével kiegészítve.



## AX PRO termékek

Modell	DS-PWA64-L-WE/WB	DS-PWA96-M-WE/WB	DS-PWA96-M2-WE/WB	DS-PWA96-M2H-WE/WB
<b>Speciális tulajdonságok</b>	LAN + Wi-Fi + GPRS	LAN + Wi-Fi + 3/4G +Tag olvasó	LAN + Wi-Fi + 3/4G	LAN + Wi-Fi + 3/4G
<b>Kép</b>	 <small>HOT</small>	 <small>HOT</small>	 <small>HOT NEW</small>	 <small>HOT NEW</small>
<b>Frekvencia</b>	868 MHz / 433 MHz	868 MHz / 433 MHz	868 MHz / 433 MHz	868 MHz / 433 MHz
<b>Vezeték nélküli protokoll</b>	Tri-X / CAM-X	Tri-X / CAM-X	Tri-X / CAM-X	Tri-X / CAM-X
<b>Vezeték nélküli tag olvasók és kezelők</b>	8	8	8	8
<b>Vezetékes bemenetek</b>	nincs	nincs	nincs	16
<b>Vezetékes kimenetek</b>	nincs	nincs	nincs	2
<b>Tápkimenetek</b>	nincs	nincs	nincs	2 (12v,total 1A)
<b>Vezeték nélküli be-/kimenetek</b>	64	96	96	96
<b>PIR kamerák</b>	48	48	48	48
<b>Vezeték nélküli távirányítók</b>	32	48	48	48
<b>Vezeték nélküli jelismétlők</b>	2	4	4	4
<b>Vezeték nélküli hangjelzők</b>	2 beltéri + 2 kültéri	3 beltéri + 3 kültéri	3 beltéri + 3 kültéri	3 beltéri + 3 kültéri
<b>GPRS kommunikáció</b>	van	nincs	nincs	nincs
<b>3/4G kommunikáció</b>	nincs	van	van	van
<b>SIM foglalat</b>	egyetlen	Dual	Dual	Dual
<b>SMS értesítés</b>	igen	igen	igen	igen
<b>Riasztás hanghívás</b>	igen	igen	igen	igen
<b>Tartalék akkumulátor</b>	Lítium akkumulátor	Lítium akkumulátor	12v 7Ah tároló akkumulátor (az akkumulátor alapértelmezés szerint nem tartozék)	12v 7Ah tároló akkumulátor (az akkumulátor alapértelmezés szerint nem tartozék)
<b>Akkumulátor üzemidő</b>	max. 17 óra	max. 17 óra	max. 36 óra	max. 36 óra
<b>ARC Protokoll</b>	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)	SIA DC09 (SIA level 2, Contact ID), ISUP, ISAPI (SDK) & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)
<b>Távolsági programozó szoftver</b>	Hik-Central / Hik- ProConnect	Hik-Central / Hik- ProConnect	Hik-Central / Hik- ProConnect	Hik-Central / Hik- ProConnect
<b>Hangriasztás</b>	1 csatornás hangszóró	1 csatornás hangszóró	1 csatornás hangszóró	1 csatornás hangszóró
<b>SzabotázsKapcsoló</b>	Támogatott	Támogatott	Támogatott	Támogatott
<b>Tápegység</b>	Beépített tápegység	Beépített tápegység	Beépített tápegység	Beépített tápegység

